



BIG · STONE · KOREA
p r o d u c t o
c a t á l o g o

www.bigstonekorea.co.kr

Cantautores de rock
Jackreg Rock taladro
tambor

La gran Stone fue fundada por el primer fabricante de piedra caliza en Corea para el desarrollo industrial de minas y calendarios.

Gracias a los fieles clientes y socios durante mucho tiempo, pudimos seguir desarrollando la calidad del taladro y el servicio.

Además, se ha ganado la oportunidad de ser la fabricación de equipos originales de cerámica jauría, Suecia, Hurukawa y Japan, lo que significa que nuestras productos pueden pasar por las normas de calidad y seguridad de Europa y Japón.

Desde entonces, nuestro taladro de rock se está utilizando no sólo a nivel nacional, sino también a nivel mundial.

Tengamos la oportunidad de satisfacerle a un precio razonable y fiabilidad de nuestro taladro de rock.

historia

En marzo de 1986

Fue fundada bajo el nombre "Sangre".
Desarrollo del modelo 322D.
El negocio de OEM comenzó en Furukawa, Japón.
Empleado de la Corporación de Corea: 322D

febrero de 1993

Se ha desarrollado un modelo de 324D LDL.
El negocio de OEM partió en Toyota Japón.
Seleccione un proveedor monopolista de roca no-presión en toda la República de Corea.

En enero de 1996

Permita la roca de Yamato de Japón.

En enero de 2001

El nombre de la compañía cambió la compañía de acciones de Bigstone.

En enero de 2005

Sanvic ha adquirido un Toyota japonés.
Establezca SANDEM-O y el negocio OEM.

En diciembre de 2010

Se completó el contrato de OEM con SANADK-O.

En junio de 2011

Desarrollar en todo el mundo las ventas y distribución de las grandes empresas extranjeras de Gitman.

Big Stone Rock taladro productoIndice

Thinker Rock Drail

página 4-6

BRD16C

SANDVIK-TOYO OEM (TY16C, RD160)

BRD24C

SANDVIK-TOYO OEM (TY24C, RD240)

BRD22D

FURUKAWA OEM (22D)



Jackreg Rock taladro

página 8-12

BRD24LD

SANDVIK-TOYO OEM (TY24LD, RD245)

BRD280LD

SANDVIK-TOYO OEM (TY280LD, RD285)

BRD85LD

SANDVIK-TOYO OEM (TY85LD, RD855)

BRD322D

FURUKAWA OEM (322D)

BRD90L

FURUKAWA OEM (PD90L)



tambor

página 14-15

BRD-6D

Rotary Hammer

CA-7

Pick Hammer

AA-1

Auger Drill



BRD16C Cantautores de rock



información general

modelo	TOYO and SANDVIK OEM Model.
	TOYO : TY16C
	SANDVIK : RD160
explicación	El BRD16C es ligero y fácil de manejar. Esa es una unidad muy eficiente para el taladro de un lado estrecho, el taladro en una placa mala, u otras tareas ligeras. Es una máquina de mano portátil, pero es alta la velocidad del taladro y la estabilidad.
mérito	directivo El BRD1 es ligero porque pesa mucho. El equilibrio está bien ajustado y casi no produce reacción. El operador puede disfrutar del balance de alta velocidad por varias horas solo con la fatiga mínima.
	alta eficiencia Debido a que usa una válvula de tubo de aire eficiente, el tamaño del taladro es pequeño pero es excelente para el impacto, torsión y velocidad de taladro.
	durabilidad Los pistones y rifles que son objetos de trabajo pesados, son manejados especialmente para minimizar el desgaste y prolongar la vida de uso, y los rifles se hacen con alta calidad de luz de alta calidad. El taladro se puede utilizar en dos caminos cuneiformes de 83 mm y 108 mm de largo.

rechazo

¡Shhh!	H22 X 83mm H22 X 108mm
Pesa un kilo (kg)	17.0
toda la Lente.	580
Tormenta de émbolo.	55
Un diámetro de pistón.	60
consumo de aire	2.1
mención	Air Flushing

BRD24C Cantautores de rock



información general

modelo	TOYO and SANDVIK OEM Model.
	TOYO : TY24C
	SANDVIK : RD240
explicación	El BRD24C está diseñado para una roca económica con una fuerte torsión y una densa resistencia. El mecanismo de golpe largo y las poderosas torsióngráficas generadas por válvulas de cámara de alta eficiencia de cámara de cámara de alta eficiencia permiten un rendimiento sobresaliente que asciende a unos 6 m de profundidad y aumenta la eficiencia del taladro del disco duro. Con el diseño de BRD24C, es rápido y eficiente y fácil de manejar.
mérito	taladro fuerte La combinación fuerte de instrumentos de percusión proviene de una válvula muy eficiente. Además, en el BRD24C se equipa un potente mecanismo de limpieza que puede eliminar eficazmente la sección de corte de la carretera incluso si se perforan grandes agujeros.
	permanencia Las partes externas tienen un diseño sólido, y las partes internas se completan precisamente todas las partes con un proceso de tratamiento térmico y cromado de acuerdo con las condiciones de trabajo severas. Este taladro garantiza la ignorancia y la economía a través de un sistema de lubricación completo.
	operación fácil Fue una de las principales preocupaciones por la perfección del equilibrio y la fácil movilidad del diseño.

rechazo

¡Shhh!	H22 X 108mm
Pesa un kilo (kg)	23.0
toda la Lente.	610
Tormenta de émbolo.	68
Un diámetro de pistón.	66.7
consumo de aire	2.7
mención	Air & Water Flushing



información general

modelo	Furukawa OEM Model
explicación	BRD22D fue diseñado de manera estable para un taladro económico con fuertes torsión y tensión. Aumenta la eficiencia del taladro en el Hard Rock mediante la implementación de una potente torsión y torsión a unos 6 a 8 m del instrumento de torsión y de alta eficiencia. Con el diseño rápido y eficiente de BRD22D, las máquinas pueden ser actualizadas y fáciles de manejar.
mérito	taladro fuerte La combinación fuerte de instrumentos de percusión proviene de una válvula muy eficiente. Además, en la BRD22D se equipa un potente mecanismo de limpieza que puede eliminar eficazmente la sección de corte de la carretera incluso si se perforan profundos.
	permanencia Las partes externas tienen un diseño sólido, y las partes internas se completan precisamente todas las partes con un proceso de tratamiento térmico y cromado de acuerdo con las condiciones de trabajo severas. Este taladro garantiza la ignorancia y la economía a través de un sistema de lubricación completo.
	Tormenta de resistencia Ultra El pistón hecho de acero especial es manejado especialmente para aumentar la resistencia interna que se puede usar por largo tiempo.
	tuerca Está hecho de bronce de particular intensidad luminosa y dura la vida y durabilidad.
	operación fácil Fue una de las principales preocupaciones por la perfección del equilibrio y la fácil movilidad del diseño.

rechazo

¡Shhh!	H22 X 108mm
Pesa un kilo (kg)	26.9
toda la Lente.	612
Tormenta de émbolo.	70
Un diámetro de pistón.	70
consumo de aire	3.5
Remarks	Air Flushing

◀◀◀ Cantautores de rock



Jackreg Rock taladro ▶▶▶



información general

modelo	TOYO and SANDVIK OEM Model TOYO : TY24LD SANDVIK : RD245
explicación	A diferencia del taladro existente para la velocidad máxima de taladro, el BDRD24 es una característica de mantener el equilibrio entre el puente Pouser y el taladro. Esto asegura la operación estable a través de un amplio ángulo de perforación. Además, la perforación de Fouser absorbe efectivamente el impulso y el operador puede perforar rápidamente durante varias horas sin fatiga excesiva. Otra característica es que todos los controles están concentrados en la parte de atrás del taladro. Esto permite al operador controlar rápidamente y fácil el taladro. El puente de Pushcher es lo más ligero posible.
mérito	equilibrio perfecto El semirremolque se absorbe en la pierna debido al diseño integral del puente, y el taladro y la consid-eración fueron proporcionados para producir una hierba completa.
	Air Flushing Los dispositivos de alimentación automática y el mecanismo de lubricación desempeñan el papel de propor-cionar el mismo rendimiento que el taladro capaz de ventiladores de aire.
	perforación larga La perforación de larga distancia es posible con un fuerte mecanismo de impacto de BRD24L y una fuerza de rotación fuerte, igualmente eficiente para perforación de pequeños agujeros de diámetro.
	sistema de alimentación automática Tan pronto como el agua se suministra automáticamente y el taladro se detiene para activar el mango de la válvula del acelerador. Un golpe fuerte puede ser efectivo con la misma mano.

rechazo

taladro		Puente de Pushcher		
modelo	BRD24LD	modelo	BL24	BL280
¡Shhh!	H22 X 108mm	Pesa un kilo (kg)	12.0	15.0
Pesa un kilo (kg)	26.0	(Risas)	1,395	1,750
toda la longitud total	660	que es una extensión	2,360	2,960
Tormenta de émbolo.	68	y la longitud de suministro	965	1,210
Un diámetro de pistón.	66.7	del diámetro del cilindro de suministro	57	62
consumo de aire	2.7	taladro rodado	BRD24LD BRD280LD	
Legg de soporte	BL24, BL280			



información general

modelo	TOYO and SANDVIK OEM Model TOYO : TY280LD or TOYO280 SANDVIK : RD285
explicación	BRD280DL es el más adecuado para trabajos de perforación rápida. Sus potentes instrumentos de per-cusión aseguran la rápida velocidad de perforación en cualquier forma de rocas. Todas las partes interiores son evitables, duraderas, costos de piezas preliminares y pueden mantener un rendimiento a largo plazo. El equilibrio entre el taladro y el puente de Pusher está bien equilibrado, por lo menos se puede operar estable con una mínima reacción. El BRD280DRDL funciona a una alta velocidad de perforación y minimiza el costo de la fatiga y la perforación del trabajador.
mérito	velocidad de taladro alto El diámetro del émbolo 2802DL cuenta con una válvula de aire eficiente de 76 mm (3 μm). Este entrenamiento, que tiene una fuerte fuerza de percusión, juega el mejor rendimiento en disco duro al perforar un agujero de media hora.
	facilidad de operación Se garantiza una operación estable al menos una reactiva con respecto al taladro de la roca y al puente Pousher. El complejo de escape puede estar orientado en cualquier dirección para que el gas de escape no afecte al conduc-tor.
	de la durabilidad y alta eficiencia Las piezas exteriores del taladro están hechas de acero especial con un alto grado de resistencia y superficie, y las partes internas que operan con esfuerzo se lubrican a través del sistema de lubricación completo. La larga dura-ción de vida de uso de diferentes componentes genera bajos mantenimiento y costos de piezas preliminares.
	piernas puras El reggae de BL280 es un taladro perfecto porque está diseñado para corresponder idealmente con BRD280LDL. El peso de un puchero hecho de plomo es ligero y fácil de manejar. Este puente de Poughcher es muy conveniente para perforarse en una posición alta o para perforar un agujero en la punta de un taladro largo.

rechazo

taladro		Puente de Pushcher		
modelo	BRD280LD	modelo	BL24	BL280
¡Shhh!	H22 X 108mm	Pesa un kilo (kg)	12.0	15.0
Pesa un kilo (kg)	30.0	(Risas)	1,395	1,750
toda la longitud total	675	que es una extensión	2,360	2,960
Tormenta de émbolo.	68	y la longitud de suministro	965	1,210
Un diámetro de pistón.	76.2	del diámetro del cilindro de suministro	57	62
consumo de aire	3.5	taladro rodado	BRD24LD BRD280LD	
Legg de soporte	BL24, BL280			



información general

modelo	TOYO and SANDVIK OEM Model		
	TOYO : TY85LD		
	SANDVIK : RD855		
explicación	El BRD-85 es el entrenamiento de las piernas del peso medio. Eso tiene muchas características sobresalientes que no se pueden utilizar en entrenamiento de piernas similares a otras compañías.		
mérito	tasa de penetración extraordinaria Aunque es una máquina de tamaño mediano, la tasa de penetración de BRD-885 es superior a un receptor de clase media. El sistema de flujo directo de la válvula hace excelente la eficacia del aire. Proporciona un teclado de 85 mm de diámetro y 60 mm de largo con una longitud de golpe de 60 mm que supera el taladro de la misma clase. El diseño garantiza el resorte de alta velocidad de todo tipo de rocas.		
	Izzie manivela A través del perfecto equilibrio entre el taladro y el puente de Fouser, se minimiza el movimiento estable en cualquier lugar. Las vibraciones microscópicas se absorben en el mango de prevención de vibración. Reduciendo el estrés acústica por el complejo de escape de caucho sintético. Este diseño permite al operador minimizar la fatiga y operar continuamente continuamente por largo tiempo.		
	longevidad Para la durabilidad y erosión de una variedad de componentes mecánicos, muchas nuevas técnicas se integraron mecánicamente o físicos. La esperanza de vida de los componentes se extiende mucho utilizando un sistema completamente reabsorbente. Una carga de trabajo grande y un pistón son manejados especialmente para minimizar el desgaste y para prolongar la vida de uso. Las tuercas, las posavas, las posavas y los carritos están hechas de bronce de alta calidad.		

rechazo

taladro		Puente de Pushcher	
modelo	BRD85LD	modelo	BL85
¡Shhh!	H22 X 108mm	Pesa un kilo (kg)	13.0
Pesa un kilo (kg)	25.0	(Risas)	1,530
toda la longitud total	615	que es una extensión	2,530
Tormenta de émbolo.	60	y la longitud de suministro	1,000
Un diámetro de pistón.	85.0	del diámetro del cilindro de suministro	65
consumo de aire	3.5	taladro rodado	BRD85LD
Legg de soporte	BL85		



información general


modelo	Furukawa OEM Model
explicación	A diferencia del receptor existente para la velocidad máxima de taladro, BRD32D se caracteriza por el balance de sonido entre el puente Pouser y el taladro. Esto asegura la operación estable a través de un amplio ángulo de perforación. Además, la perforación de Fouser absorbe efectivamente el impulso y el operador puede perforar rápidamente durante varias horas sin fatiga excesiva. Otra característica es que todos los controles están concentrados en la parte de atrás del taladro. Esto permite al operador controlar rápidamente y fácil el taladro. El puente de Pushcher es lo más ligero posible.
mérito	Válvula de parada y suspensión Presionar el Flushing de parada de Pushers para bloquear completamente el tren de aterrizaje de Fouser y ajustar el Leroux de manera estable sin desviar la válvula de control del suministro. Es muy útil en la situación de emergencia y puede prevenir accidentes de seguridad.
	Paul comprimido El polo 322D es comprimido por aire, y Paul Flynn y Paul Spring. Todos los cuatro lados son económicos porque se pueden usar en un tipo cuadrado.
	equilibrio perfecto El semirremolque se absorbe en la pierna debido al diseño integral del puente, y el taladro y la consideración fueron proporcionados para producir una hierba completa.
	Air Flushing Los dispositivos de alimentación automática y el mecanismo de lubricación desempeñan el papel de proporcionar el mismo rendimiento que el taladro capaz de ventiladores de aire.
	perforación larga La perforación de larga distancia es posible con un fuerte mecanismo de impacto de BRD32D y una fuerte rotación, igualmente eficiente para perforación de pequeños agujeros de diámetro.
	sistema de alimentación automática Tan pronto como el agua se suministra automáticamente y el taladro se detiene para activar el mango de la válvula del acelerador. Un golpe fuerte puede ser efectivo con la misma mano.

rechazo

taladro		Puente de Pushcher	
modelo	BRD322D	modelo	BL56
¡Shhh!	H22 X 108mm	Pesa un kilo (kg)	13.0
Pesa un kilo (kg)	26.9	(Risas)	1,388
toda la longitud total	705	que es una extensión	2,378
Tormenta de émbolo.	70	y la longitud de suministro	990
Un diámetro de pistón.	70	del diámetro del cilindro de suministro	57
consumo de aire	3.5	taladro rodado	BRD322D
Legg de soporte	BL56		



BRD90L Jackreg Rock taladro

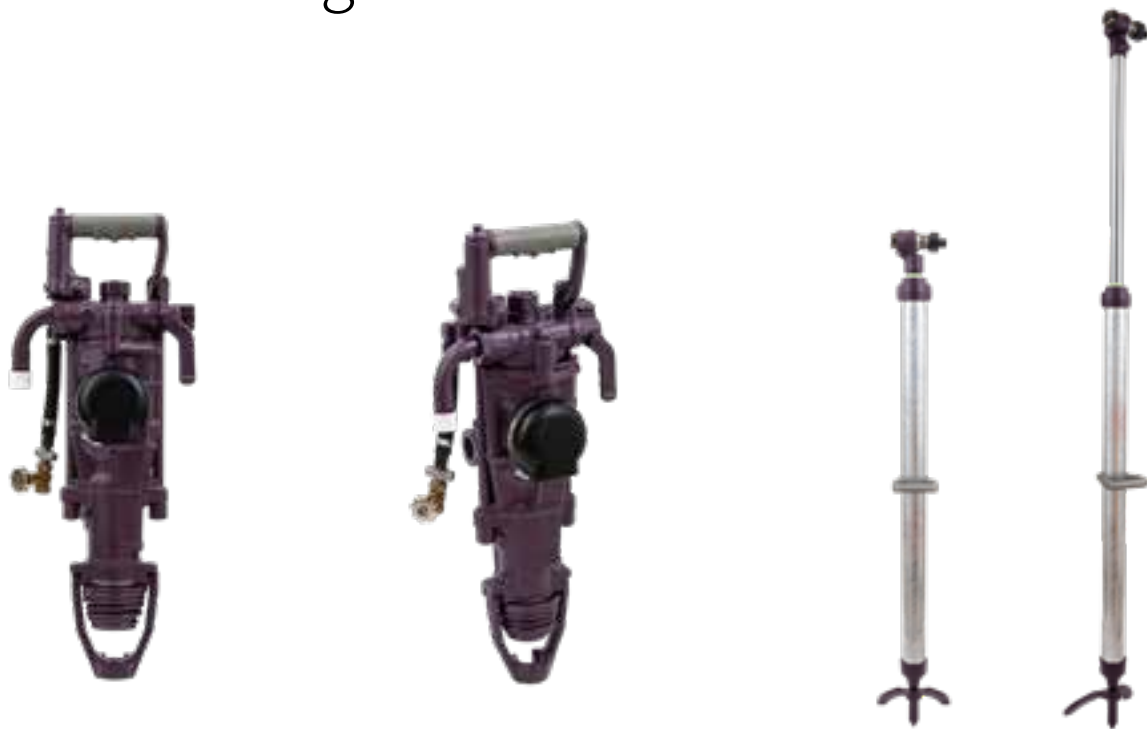

información general

modelo	Furukawa OEM Model
explicación	El BRDR90 es el taladro más poderoso de nuestro entrenamiento con el diámetro de pistón, extensión de 3130 mm.
mérito	convertidor Se instala un dispositivo de silenciador sintético en el tubo de escape, se puede cambiar libremente la dirección de escape según las condiciones de trabajo.
	golpe óptimo Se fijan los pistones ligeros y válvulas tipográficas de cojín y proporciona una excelente capacidad de perforación de alta velocidad y un excelente consumo de aire eficiente.
	cilindro reemplazable Utilice material especial para aumentar la durabilidad de los componentes, y diseña la rueda reemplazada para prolongar la vida del cilindro, el émbolo y el controlador.
	Air Flushing Los dispositivos de alimentación automática y el mecanismo de lubricación desempeñan el papel de proporcionar el mismo rendimiento que el taladro capaz de ventiladores de aire.
	Ajuste la pierna de Foussard La operación de la pierna de Fouser puede ser controlada automáticamente por una válvula de contracción.

rechazo

taladro		Puente de Pushcher	
Model	BRD90L	Model	BL77
¡Shhh!	H22 X 108mm	Pesa un kilo (kg)	18.7
Pesa un kilo (kg)	28.9	(Risas)	1,830
toda la longitud total	670	que es una extensión	3,130
Tormenta de émbolo.	50	y la longitud de suministro	1,300
Un diámetro de pistón.	90	del diámetro del cilindro de suministro	67
consumo de aire	4.5	taladro rodado	BRD90L
Legg de soporte	BL77		

◀◀◀ Jackreg Rock taladro

Small's taladro ▶▶▶

6D rotonda



modelo

6D Rotary Hammer(Palm Drill)

explicación

manzanilla

Mejoró la capacidad y la durabilidad de los componentes existentes.

Es adecuado para las rocas, la construcción, la expedición de las minas, la misión de la roca, la expedición de la roca y el trabajo de la partición.

rechazo

¡Shhh!	H15 X 88
Pesa un kilo (kg)	5.7
toda la Lente.	424
Tormenta de émbolo.	32
Un diámetro de pistón.	38
consumo de aire	0.85
la frecuencia de los golpes,	3,400

CA7 martillazo



modelo

CA7 Pick Hammer

explicación

Es un Flickr que se utiliza y es fácil de manejar y fácil de manejar.

Se utiliza ligero y útil en la superficie, como la tierra, la longitud de onda, el hormigón/fuerte aéreo, etc. Especialmente, las rocas se utilizan para dividirse en la cantera de mármol.

estructuras simples, mantenimiento fácil, larga vida de uso.

Si pulsa la sangre en una barra y se libera automáticamente.

rechazo

¡Shhh!	=26 x 80
Pesa un kilo (kg)	7
toda la Lente.	470
Tormenta de émbolo.	125
Un diámetro de pistón.	35
consumo de aire	1.2
la frecuencia de los golpes,	1,300

AA-1 Oger taladro



modelo

AA-1 Auger Drill

explicación

El taladro de Air Orbe generalmente se utiliza para perforar rocas suaves.

Especialmente, se puede utilizar en carbón o minas de granito.

Se utiliza para cavar y insertar una bola de rock en el terreno, en el túnel y en el túnel.

rechazo

Pesa un kilo (kg)	8.8
toda la Lente.	266
salida (kW)	2.1
Revolution-1	900
consumo de aire	2.6
manguera	R3/4
método operativo	Direct Lever

piezas de recambio

Es necesario preparar lo necesario para una perforación efectiva. Todas las piezas están hechas de materiales de clase A y, por consiguiente, El propósito de cada parte maximiza la durabilidad y el papel de cada parte.





www.bigstonekorea.co.kr

Agregue. al sureste de la calle 28-37
Incheon Número de

teléfono +82 32 422 2071

Fax. +82 504 050 9840

Whats App +82 10 9990 9840

E-mail info@bigstonekorea.co.kr(general)
sales@bigstonekorea.co.kr(inquiry)

**aprobado
Distributor**

